



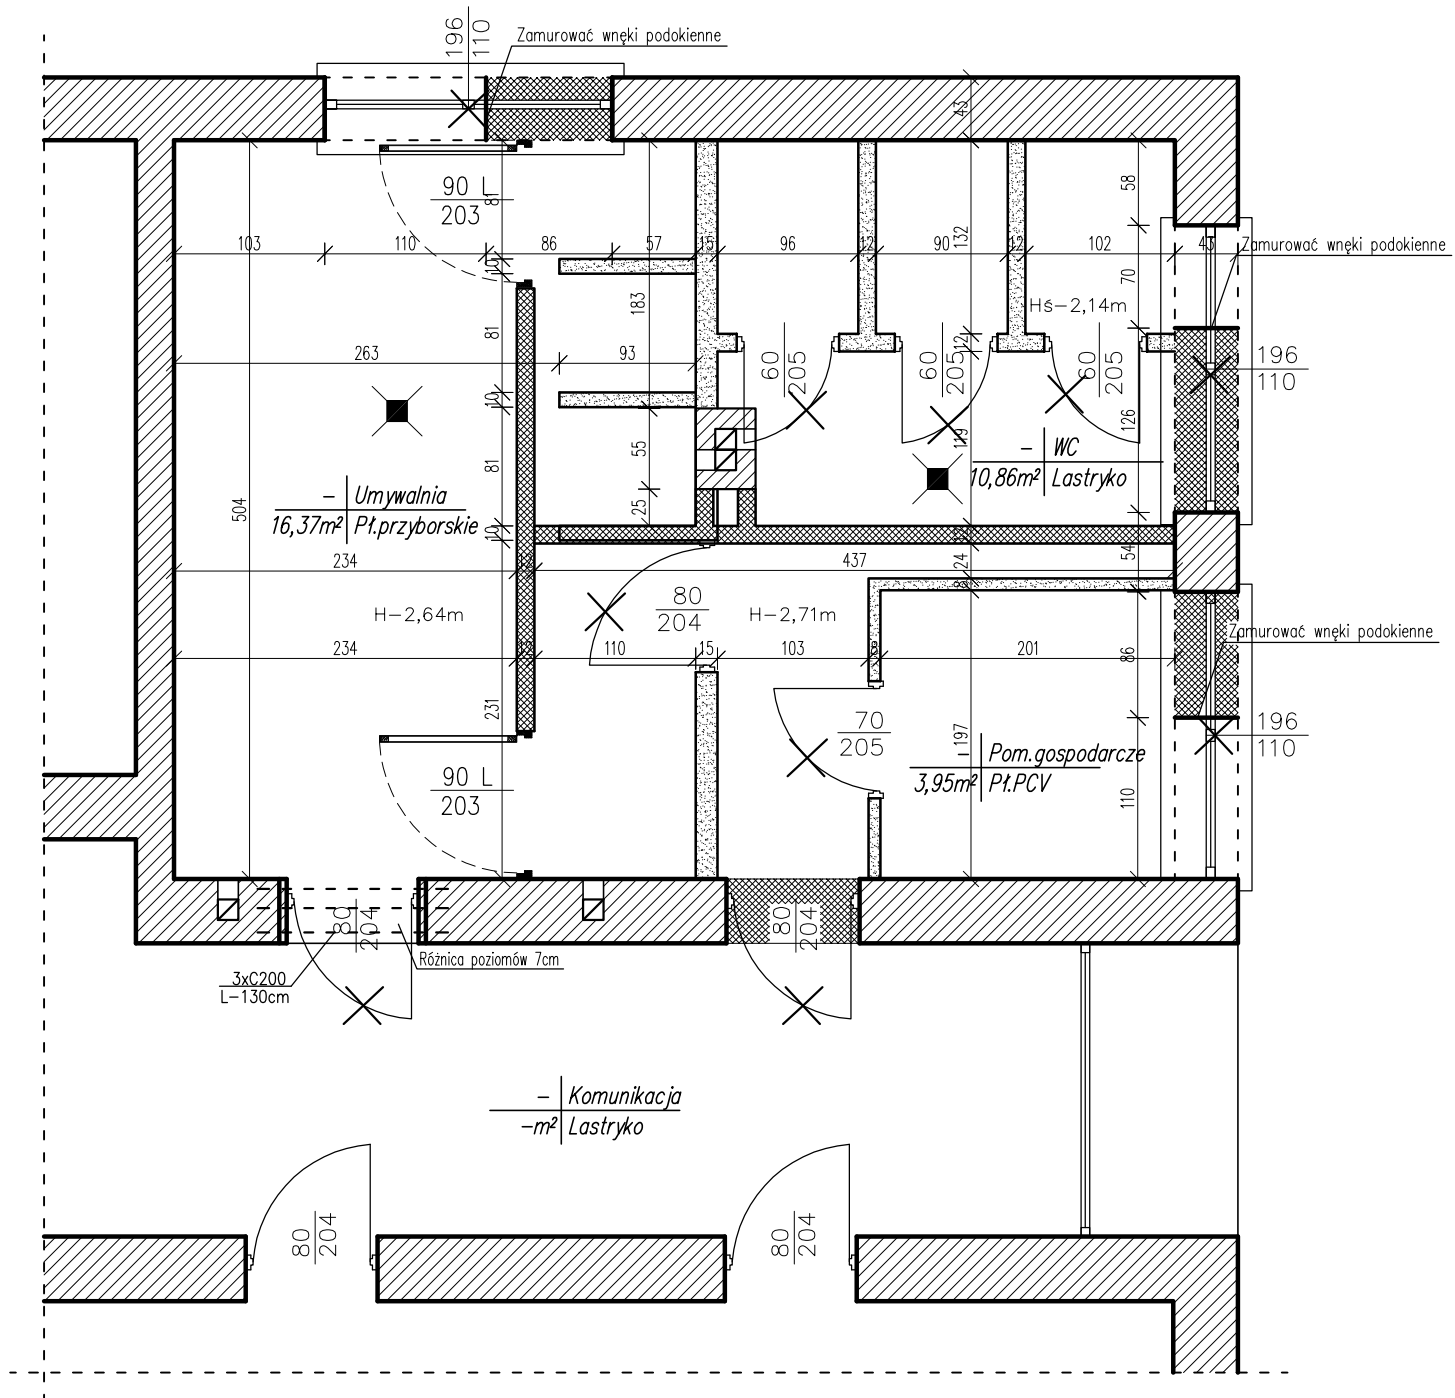


RZUT PARTERU
PLAN WYBURZEŃ I ZAMUROWAŃ
SKALA 1: 50



Oznaczenia:

-  -ściany istniejące
-  -ściany projektowane, zamurowania
-  -wyburzenia, rozbiórki
-  -stolarka do wykucia

UWAGA:

Całość armatury sanitarnej (brodziki, baterie, podgrzewacze wody itp.)

oraz osprzęt elektryczny do demontażu.

Istniejące posadzki do skucia i ponownego wykonania, tynki do uzupełnień i przecierki

Przed wykonaniem nowego nadproża z belek stalowych 3xC200 odkuć tynki na istniejącym nadprożem

i sprawdzić długość jego oparcia. W przypadku gdy istniejące nadproże oparte jest na odcinku

min. 15cm można poszerzyć otwór drzwiowy bez wykonywania nowego nadproża.

Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zaznajomić się z budynkiem oraz weryfikacją

z przedstawioną dokumentacją projektową.

Za kompletne opracowanie należy uznać wszystkie opisy i rysunki ,

oraz wszystko to co zostało nieujęte na rysunkach i w opisach,

a jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Rysunek należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi

pozostałymi opracowaniami branżowymi.

Wymiary sprawdzać w naturze ze stanu istniejącego